



IR6090 reläplattbyte

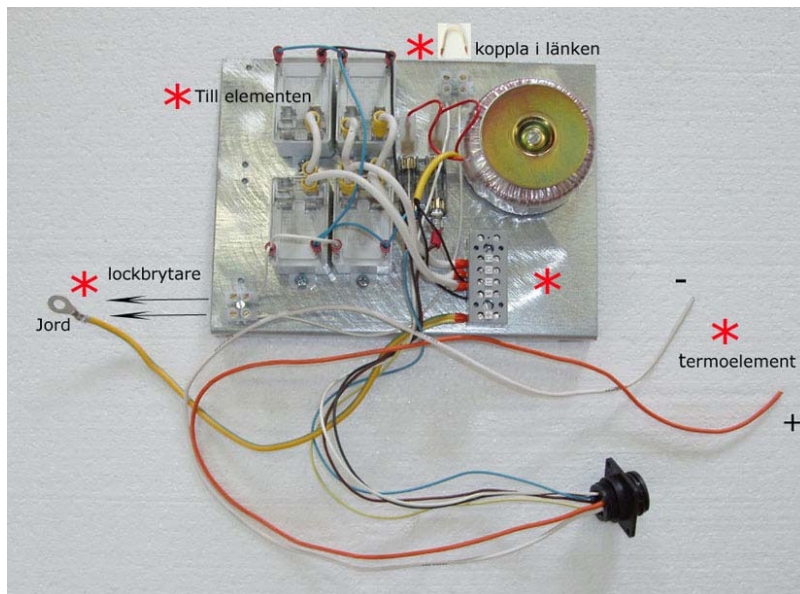

*
Elementtråden
ska kopplas hit

- VIKTIGT! Dra ut stickkontakten.
- Avlägsna inspektionsplåten på högra sidan ugnen.
- Det är givetvis viktigt att alla trådar kopplas rätt, el-diagram finns på baksidan av detta blad. Är man osäker bör alla trådar märkas innan de avlägsnas.
- Alla trådar anslutna till relän har numera stift. Se guiden här nertill.
- Det är givetvis viktigt att alla trådar återansluts korrekt enl. bilderna. Alla ställen där trådar/kablar skall kopplas är märkta med *
- Inspektionsplåten skruvas åter på plats.


Flatstiftskontakter skall monteras på trådarna till elementen. Använd presstång.

Se till att stiftet vänds åt rätt håll i käften enl. bilderna. Sätt i stiftet i käften och nyp till bara så att stiftet sitter kvar.

För in den avskalade tråden (avskalad max 1 cm) i stiftet. Håll tråden på plats och pressa ihop tången tills den automatiskt släpper taget.

OBS! stift i 2 olika storlekar finns, använd den som passar bäst (blått alt. gult)

Presstångens högra sida

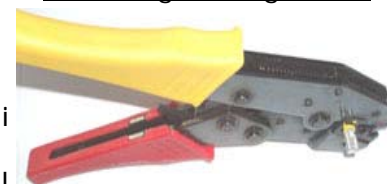

Stiftets kontaktände




Presstångens vänstra sida



Västeråsen 828
830 24 OVIKEN
Tel 0643-100 65
Fax 0643-102 25
E-mail mail@nordickiwi.nu

vänd >>

EI-diagram for IR6090 (Gælder ikke Norge 3~230V)

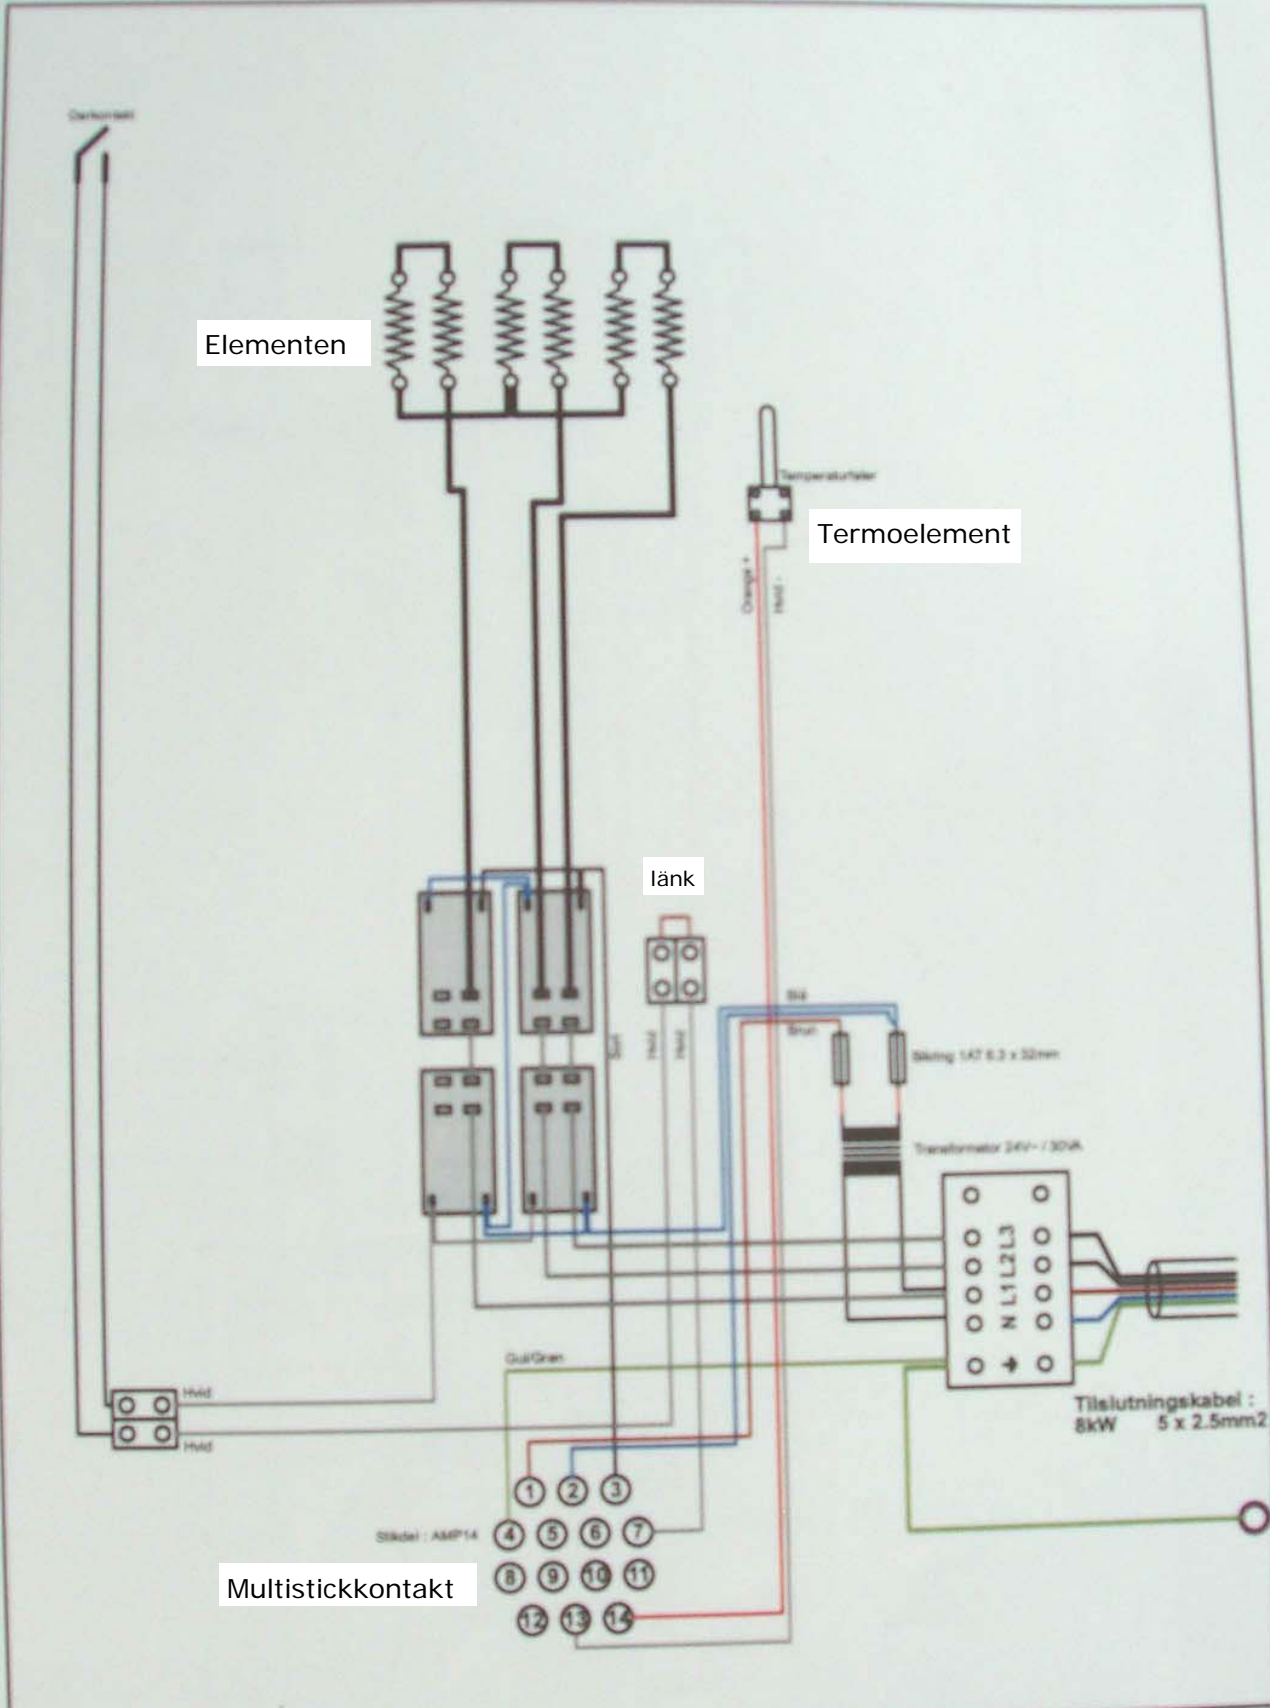

CERAMA A/S
 DK-2650 Hvidovre, Denmark
 Tel. +45 36 77 22 22
 Web www.cerama.dk

Varenummer : 51IR6090
 Tegningsnummer :
 Revision : 2.0

Beskrivelse : EI-Diagram
 IR6090 (1Zone)
 DK/SE/Fl