


IR6090 - liftanordning



Skyddsplåten måste hänga rakt ner när locket står uppfällt. Plåten ska kunna röra sig fritt på fästbultarna så att den alltid hänger neråt oavsett om locket är öppet eller stängt.

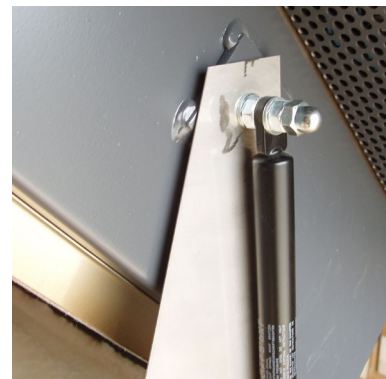

Det är viktigt att alla muttrar är på rätt ställen så att liftanordningen är lodrätt framifrån sett.



Västeråsen 828
830 24 OVIKEN
Tel 0643-100 65
Fax 0643-102 25
E-mail info@nordickiwi.nu